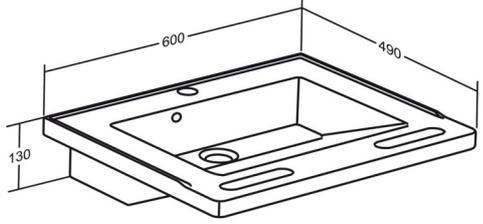




PRESSALIT®

Article	MATRIX SMALL lavabo avec trop-plein
Numéro article	R2020000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS:636857100 NRF:6132501 RSK:7502999 EAN:5708590325064 HMI: 82610 NBS:N13:30,335</p>  <p>MATRIX est une série de lavabos, la plupart d'entre eux sont conçus par Pressalit. Les lavabos MATRIX SMALL et CURVE s'adaptent aux supports de lavabo PLUS, SELECT et VALUE, tandis que MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP et SQUARE sont conçus sur mesure pour s'adapter à des supports spécifiques.</p> <p>MATRIX SMALL lavabo, 600 x 490 x 130 mm, avec deux poignées intégrées sur l'avant. Avec trou pour la robinetterie Ø36 et trop plein. Bonde de fond fournie. Le lavabo est doté d'un rebord qui empêche l'eau de s'écouler à l'arrière ou sur les côtés.</p> <p>Matériaux : marbre concassé et matière synthétique. La surface est enduite d'un revêtement sanitaire sans pores poli brillant.</p> <p>Compatible avec les supports muraux PLUS et SELECT de Pressalit.</p>
Capacité du produit	200 kg.
Matériaux	Marbre concassé et matière synthétique. La surface est enduite d'un revêtement sanitaire sans pores poli brillant.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.








Article	MATRIX SMALL lavabo avec trop-plein
Numéro article	R2020000
Nettoyage	<p>Pour nettoyer le lavabo, employez de la simple eau savonneuse. Il est important que le lavabo est essuyé juste après le nettoyage à l'aide d'un tissu doux.</p> <p>Pour la désinfection du lavabo, les agents suivants peuvent être utilisé :</p> <p>Hydroxyde de sodium 5%</p> <p>Solution d'acide acétique 10%</p> <p>Solution d'éthanol 70%</p> <p>Hypochlorite de sodium 5%, chlore actif</p> <p>Chlorure de sodium 170 g / l, dilué à 50%.</p> <p>Il est important que le lavabo est essuyé juste après la désinfection à l'aide d'un tissu doux.</p> <p>NB ! Évitez les agents nettoyants abrasifs, car cela pourrait endommager la surface du lavabo.</p>
Déclaration de conformité	<p>Déclaration de performance</p> <p>Critères de conformité à la norme EN 14688:2015.</p> <p>4.1 Résistance de charge : stable, sans fissure ni déformation.</p> <p>4.2 Évacuation de l'eau : eau entièrement évacuée.</p> <p>4.3 Résistance aux changements de température : sans fissures ni délamination.</p> <p>4.4 Résistance aux agents chimiques et de coloration :</p> <ul style="list-style-type: none">- Hydroxyde de sodium à 5 % - sans coloration ni détérioration ;- Solution d'acide acétique à 10 % - sans coloration ni détérioration ;- Solution d'éthanol à 70 % - sans coloration ni détérioration ;- Hypochlorite de sodium contenant 5 % de chlore actif - sans coloration ni détérioration ;- Chlorure de sodium à 170 g/l dilué à 50 % - sans coloration ni détérioration. <p>4.5 Stabilité de la surface / Résistance aux rayures : Ne pas utiliser de substances abrasives sur la surface.</p> <p>4.6 Nettoyabilité : surfaces lisses et non absorbantes.</p> <p>4.7 Protection anti-débordement : CL 10.</p> <p>4.8 Durabilité : le produit est considéré comme durable.</p>




Article	MATRIX SMALL lavabo avec trop-plein
Numéro article	R2020000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8652 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8602 - Kit vis de montage, 2 vis fraisées Ø10 x 80, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	MATRIX SMALL lavabo avec trop-plein R2020000	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.